PRODUCT INFO

SPORT-ROLLER CITY

Lowrider- oder Hinterradtaschen (Paar) mit QL1-System

Tragegriff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock1-Systems

Steckschließen zur Fixierung des Roll-Verschlusses

Hochwertiger Reflektor aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“

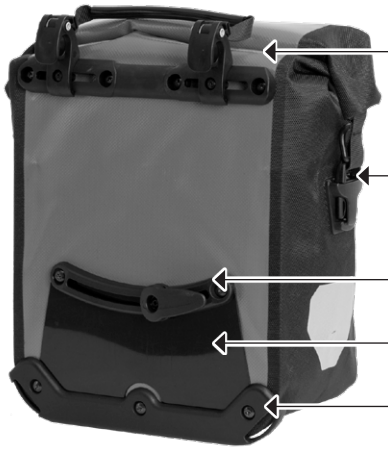

Quick-Lock1-Schiene zur schnellen Fixierung am Gepäckträger oder Lowrider

D-Ring zum Einhängen eines Tragegurtes

Halbelliptische Hakenschiene mit drehbarem Arretierungshaken (15° Schritte)

Scheuerschutz

Kantenschutz mit Schlitzen für Tragesystem

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g
30	25	14	25 (Paar)	1210 (Paar)

SPEZIFIKATIONEN:

+ Wasserdichte Radtasche (Paar) als Einstiegsmodell
+ Verwendung einzeln oder paarweise als kleine Hinterradtasche oder für Lowrider
+ Taschenumfang aus Material PS490, Vorder- und Rückseite aus PD620
+ Quick-Lock1-Aufhängesystem
+ Für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser, 8 mm und 11 mm Reduzierstücke inklusive
+ Obere QL-Haken und unterer Schiebehaken mit Inbus Gr. 3 einstellbar
+ Keine Montage nötig (nur QL-Hakendistanz mit einem Inbus-Schlüssel No. 3 einstellen)
+ Durch symmetrische Form rechts oder links verwendbar
+ Leuchtstarke Reflektoren aus „3M Scotchlite Reflexmaterial“
+ Optimal für den Einsatz an Kinder- und Jugendrädern
+ Innen leicht zu reinigen

Lieferumfang: Taschenpaar

Separat erhältliches Zubehör: Carrying System Bike Pannier, Tragegurt (Art. Nr. E172), Outer Pocket 1,8 L, Mesh-Pocket, Bottle-Cage

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.

IP 64

QL1 system

PD620

PS490

Infos zu IP-Symbolen: www.ortlieb.com/de/service/technisches/ip-symbole/

ORTLIEB Sportartikel GmbH · Rainstrasse 6 · 91560 · Heilsbronn, Germany · **T** +49 9872 800-0 · **F** +49 9872 800-266 · **E** info@ortlieb.com · www.ortlieb.com

12_2019

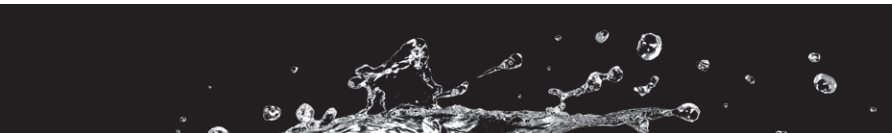

KEEP DRY WHAT YOU LOVE.